

OZNAČENÍ VEDENÍ VN LETECKÁ VÝSTRAŽNÁ KOULE

ČERVENÁ - BÍLÁ - ORANŽOVÁ



01. POPIS

Výstražná koule představuje denní značení určené k instalaci na vedení vysokého napětí a kotevní lana stožárů. Výstražná koule je velmi lehká a odolná vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám (extrémní mráz nebo vysoká sluneční expozice) a dodává se v červené, bílé nebo oranžové barvě.

Kouli lze přizpůsobit jakémuto průměru zemnicího lana a díky silikonovému upínacímu systému nevyžaduje pro upevnění na kabel žádné spirálové ochranné armatury.

02. VÝHODY

- Exkluzivní silikonový upínací systém zajišťující stabilní uchycení na vedení
- Osvědčená konstrukce v celosvětovém provozu bez rizika poškození kabelu
- Odolnost vůči vlivům počasí (extrémní mráz a vysoká sluneční expozice)
- Zachování fyzikálních vlastností i po vystavení UV záření
- Barevná stálost
- Praktická houževnatost a tuhost
- Tvarová a rozměrová stálost
- Přizpůsobitelnost pro jakýkoliv průměr kabelu nebo vodiče

03. MODELY

VÝSTRAŽNÉ KOULE

KÓD PRODUKTU*	BARVA
WS60O	Oranžová
WS60R	Červená
WS60W	Bílá

SADA ŠROUBŮ A ČELISTÍ


KÓD PRODUKTU*	PRŮMĚR KABELU
KITMACH-d04	6 - 9mm
KITMACH-d07	10 - 15mm
KITMACH-d12	15 - 20mm
KITMACH-d18	20 - 26mm
KITMACH-d23	26 - 29mm
KITMACH-d29	31 - 33mm

* Varianty pro jiné průměry kabelů na vyžádání.
* K dispozici jsou také dvoubarevná provedení.



04. PARAMETRY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI	
Materiál těla	Kompozit
Barva	Červená, Bílá, Oranžová
Montáž/Uchycení	Šrouby (součástí balení)
Průměr	600mm
Tloušťka stěny	3mm
Hmotnost	< 5 kg
Provozní teplota	-55°C to +55°C
ODOLNOST PROSTŘEDÍ	
Vlhkost	100%
Mráz	-60°C
Rychlost větru	240 km/h
CERTIFIKACE	
ICAO	Příloha 14, Svazek I, Kapitola 6
Kvalita	ISO 9001 : 2015
IEC	IEC 60794-1-2
ZÁRUKA	
Záruční doba	2 roky

ROZMĚRY

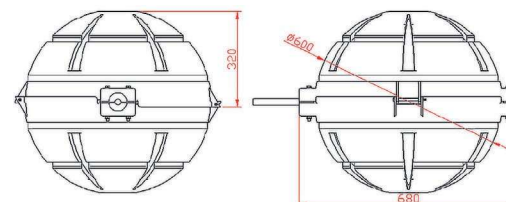

INSTALACE

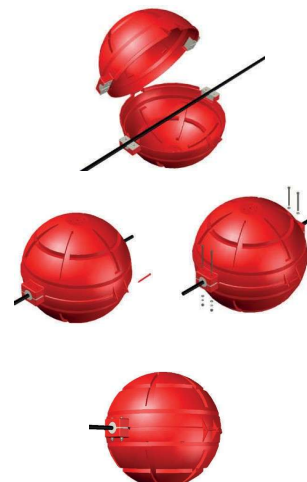

Dovozce :



ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
www.elpom.cz