



ELPOM



ELPOM Czechia s.r.o. | Fáblovka 405 | 533 52 Pardubice | Czech Republic | Tel.: +420 466 330 782 | www.elpom.cz

ZÁCHRANNÝ HÁK 38,5 kV typ 252035

Návod k použití

Všeobecný popis:

Záchranný hák je určen k vyprošťování osob zasažených elektrickým proudem. Je vyroben z mechanicky vysoce pevného elektroizolačního kompozitního materiálu. Pomůcka je konstruována k použití ve vnitřních prostorách s prostředím normálním a studeným (dle ČSN 332000) nebo v prostředí venkovním za sucha, při podmínkách odpovídajících normálnímu prostředí. To znamená, že pomůcka nesmí být použita za deště, mlhy a sněžení.

Záchranný hák je typově odzkoušen a splňuje normu ČSN 359701 a PNE 359700.

Důležité upozornění:

1. Záchranný hák se musí používat v souladu s PNE 330000-6, ČSN EN 50110-1 a ostatními místními provozními předpisy v platném znění.
2. Klimatická třída záchranného háku: normál -25°C až +55°C.
3. Záchranný hák je určen pro vnitřní a venkovní použití za normálních klimatických podmínek, tj. bez deště, mlhy a sněžení.
4. Záchranný hák je konstruován pro sdružené napětí 38,5 kV o kmitočtu 50 Hz.

Návod k použití:

Záchranný hák se před použitím musí vizuálně zkontrolovat. Musí být čistý, suchý a nesmí být mechanicky poškozený. Při vlastním vyprošťování postižené osoby zachránce zachytí záchranným hákem osobu za oděv, část těla apod. a vytáhne ji z dosahu elektrického proudu. Zachránce přitom musí držet záchranný hák za rukojeť, která je vymezena dolním koncem tyče se zátkou a ochranným nákrůžkem.

Pokyny pro údržbu zkratovacích souprav:

Záchranný hák je nutno udržovat v dobrém technickém stavu. Před každým použitím je nutné provést vizuální kontrolu a nejméně 1 krát ročně důkladnou kontrolu včetně očištění.

Provozovatel je povinen záchranný hák předkládat k periodickým zkouškám v předepsaných lhůtách dle PNE 381981.

Zkoušení:

Zkoušení se provádí podle ČSN 359701 a PNE 359700. Na každém záchranném háku je ve výrobním závodě provedena kusová zkouška. Datum provedení zkoušky a číslo oprávněné zkušebny je vyznačeno na štítku.

Balení:

Záchranný hák je dodáván bez pouzdra pouze v transportním obalu. Ke každému výrobku je přiložen návod k použití a záruční list.

Skladování:

Výrobek je nutno skladovat v suchých prostorech bez možnosti mechanického poškození.

Záruka:

Na výrobek je poskytována záruka po dobu uvedenou na záručním listu. Záruka se vztahuje na vady prokazatelně způsobené výrobcem. Na vady způsobené neodborným zacházením a nevhodným skladováním se záruka nevztahuje.






ZÁCHRANNÝ HÁK

typ 252 035

Pomůcka z elektroizolačního materiálu sloužící k vyprošťování osob zasažených elektrickým proudem. Dělené provedení je určeno pro použití v montážních vozech.

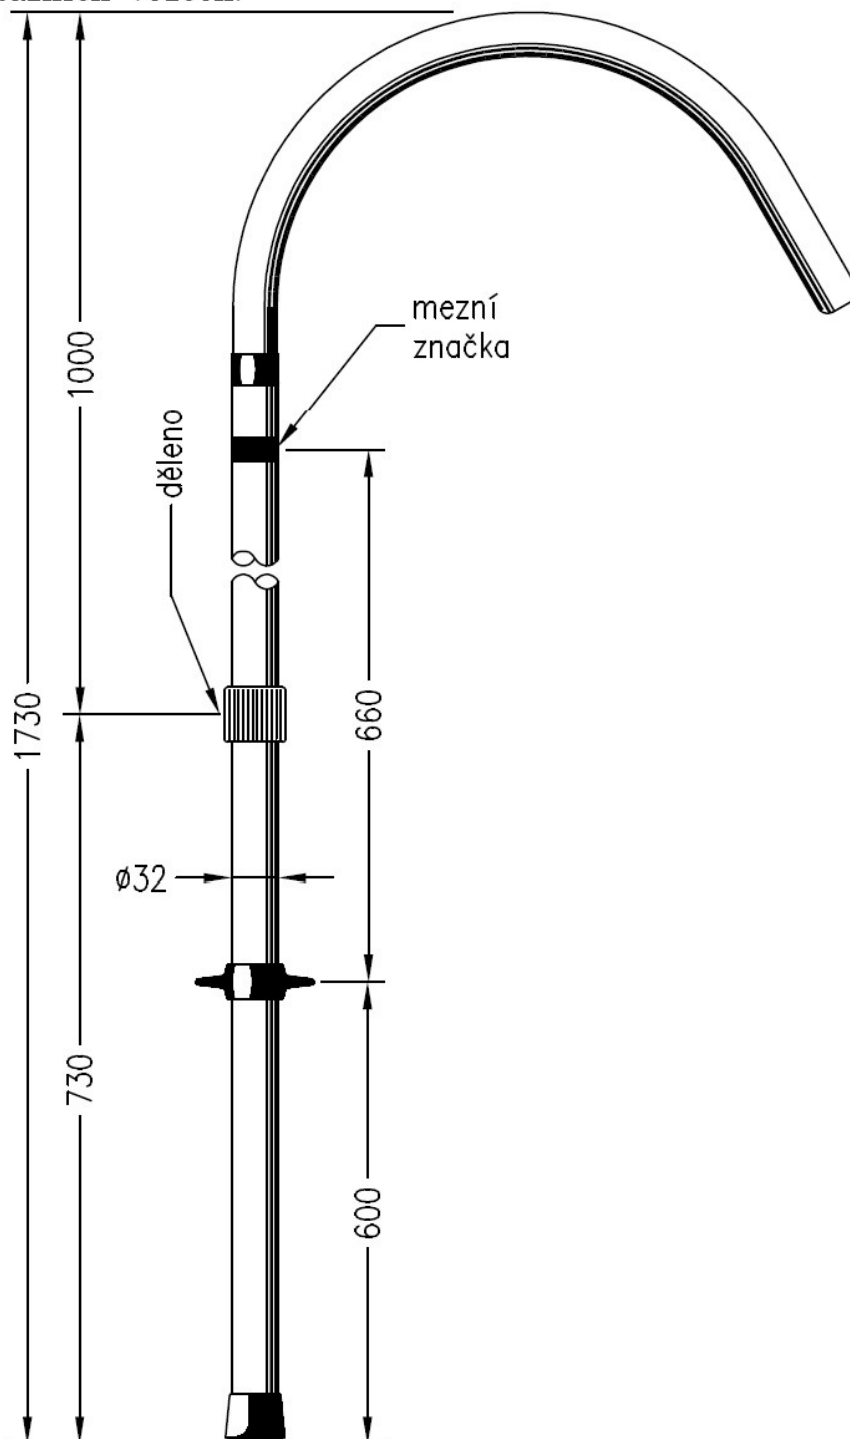

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nejvyšší napětí	38,5kV
Zkušební napětí	60kV
Mechanická pevnost	500N po dobu 1 min
Hmotnost	1kg
Výrobek splňuje	PNE 359700, ČSN 359701

