


Zkoušečka napětí a vodivosti

PAN MV-1000A

Zkoušečka napětí s LED displejem 1000 V + displej s otočným polem

- Nízké napětí do 24 V: zelené LED, nebezpečné napětí od 50 V: červené LED
- Dvoupólová indikace směru otáčení
- Jednopolová zkouška fáze s akustickým alarmem
- 30 mA RCD test
- Připojitelná zátěž pro potlačení rušivých napětí
- LED kapesní svítilna
- Automatické vypnutí
- Odolnost proti stříkající vodě a prachu IP 64
- Certifikováno TÜV GS

Rozsah dodávky: Šroubovací kontaktní objímky pro perfektní kontakt v zásuvkách, Návod k obsluze

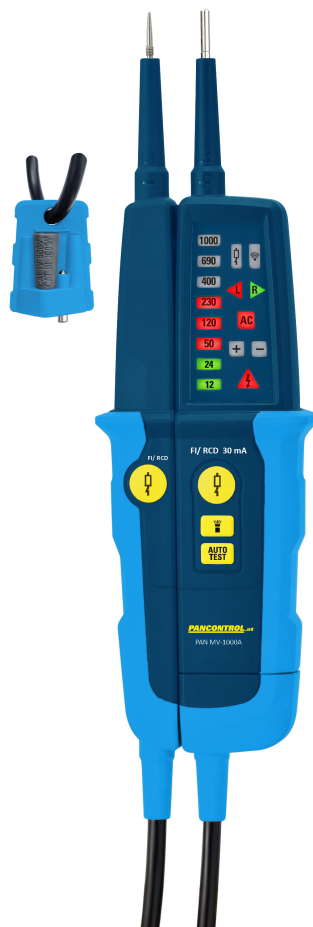

Technické specifikace	PAN MV-1000A
Stojnosměrné napětí DC (V=)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Střídavé napětí AC (V~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Akustický zkoušeč průchodnosti (•)))	< 400 kΩ
Rozměry přístroje	265 x 73 x 34 mm
Hmotnost (brutto/netto)	493 / 207 g
Požadované baterie:	2 x 1,5V AAA
Měřicí kategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN MV-1000A Video DE:



PAN MV-1000A Video EN:

